




Polifilms[®]

En lo que más te importa



Soft 100μ

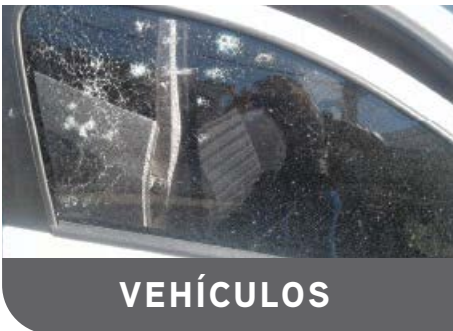

VEHÍCULOS



RESIDENCIAS



COLEGIOS


**LÁMINAS
DE SEGURIDAD
ANTIACCIDENTES**



Soft 100μ es una película de seguridad monolaminada SLP (Single-Layer Polymer) de 100 micrones (4 milésimas de pulgada) diseñada para proteger cristales de vehículos, residencias, colegios y empresas contra accidentes y tormentas. **Soft 100μ** aumenta la resistencia del vidrio y en caso de rotura lo mantiene firmemente armado evitando desprendimiento de cristales y lesiones. Es aplicado habitualmente en vidrios crudos y templados de hasta 6mm de grosor. **Soft 100μ** se emplea habitualmente en espejos, barbacoas, zonas de acceso, playrooms, aulas y zonas de recreo, claraboyas y lucernarios, mamparas de baño, fachadas acristaladas, barandas de edificios, separadores de oficinas, transporte escolar, plantas de proceso de alimentos, etc.

Soft 100μ

Thickness (Espesor)	100μ 4 mil
Security Ply Structure (Estructura de capas de seguridad)	1
Tensile Strength (Resistencia a la tracción)	13,9 kgf
Break Strength (Resistencia a la rotura)	94 lbs
Elongation at Break (Elongación a la rotura)	88 %

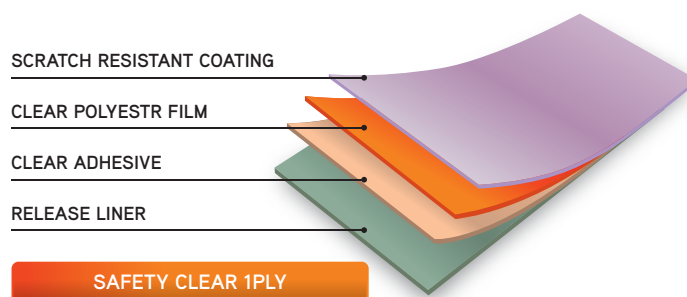

Instalación Profesional

Todas nuestras láminas son instaladas siguiendo los rigurosos standards internacionales de la IWFA (International Window Film Association) por personal técnico especialmente capacitado.


Eficiencia Energética

Nuestros films de seguridad corresponden a la nueva generación de láminas Low-E de baja emisividad capaces de reducir la fuga de temperatura por conductividad, contribuyendo eficazmente con el ahorro energético.



El vidrio es un material irremplazable por su transparencia y practicidad, pero riesgoso cuando no se toman precauciones de seguridad.

Proteja los cristales existentes de su vehículo, casa, colegio o empresa contra accidentes y tormentas con películas de seguridad **Soft 100μ** (incoloras o tonalizadas).

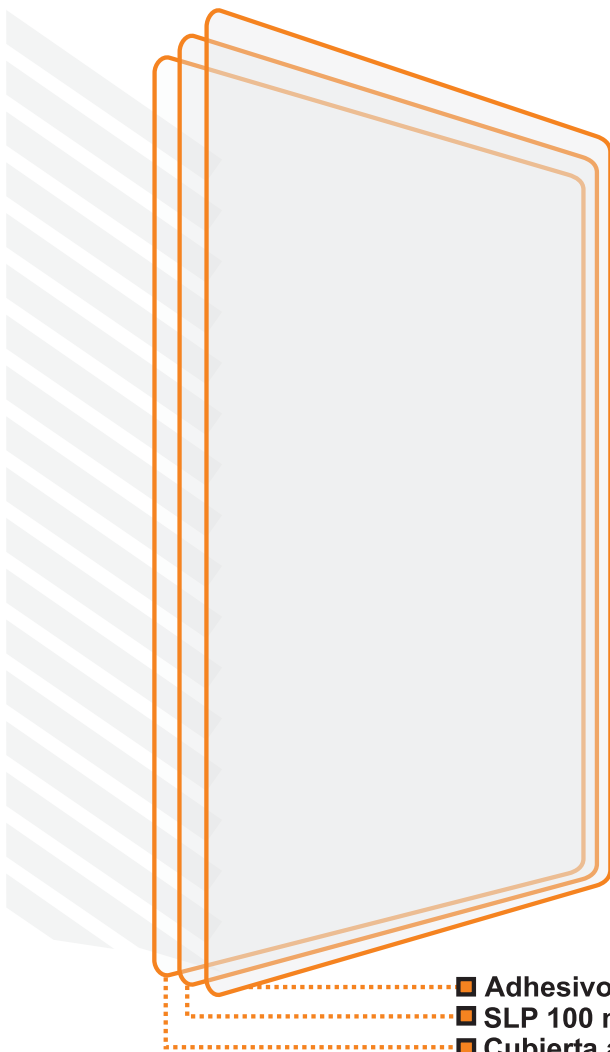

Instalado habitualmente en:

- /// Barbacoas.
- /// Zonas de acceso.
- /// Playrooms.
- /// Aulas y zonas de recreo.
- /// Claraboyas y lucernarios.
- /// Mamparas de baño.
- /// Espejos.
- /// Fachadas acristaladas.
- /// Barandas de edificios.
- /// Separadores de oficinas.
- /// Transporte escolar
- /// Plantas de proceso de alimento

Soft 100μ supera la norma de seguridad contra impactos **ANSI Z97-1** (American National Standards Institute).


- Adhesivo acrílico hidroactivo.
- SLP 100 micrones (Single Layer Polymer).
- Cubierta anti-rayas.



Áreas de Riesgo


- Debe emplearse Soft 100μ.
- Puede emplearse vidrio simple.

Paneles vidriados

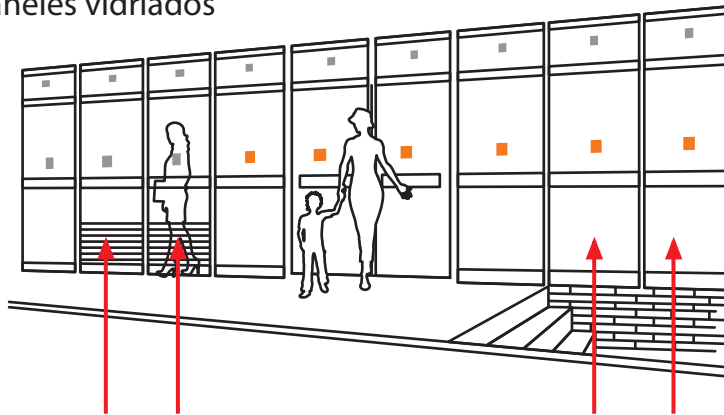


Panel vidriado

Paneles no vidriados de más de 0,80 de alto




Puertas ventana

Vidrios de menos de 0,90 de un área interior de circulación

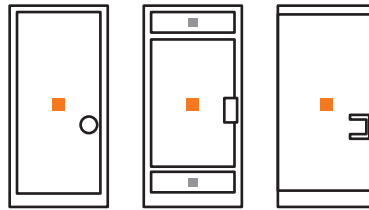

Puertas vidriadas con y sin marco



Mampara de baño

ANSI Z97-1: Todos nuestros films de seguridad superan la norma de seguridad contra impactos ANSI Z97-1 de la American National Standards Institute. Dicha normativa tiene como finalidad reproducir el eventual impacto de una persona contra un vidrio. El elemento impactador es una bolsa de cuero rellena con perdigones de plomo y su peso total es de 45 Kg. El ensayo se realiza dejando caer el impactador desde diferentes alturas en función de los niveles de energía cinética o impacto requerido. Para satisfacer los requisitos de impacto, según la Norma ANSI Z97-1, un cristal debe cumplir indistintamente, para cada altura de caída del impactador, con una de las siguientes condiciones:

- no romperse o romperse en forma segura. Se entiende que un vidrio se rompe en forma segura cuando los fragmentos resultantes son pequeños y sus bordes no presentan aristas cortantes.
- cuando, aún roto, no hay desprendimiento de los trozos rotos del paño y por ende se elimina el riesgo de corte.

Ficha Técnica:

Características	Soft 100μ
Espesor (micrón milipulgada)	100μ 4 Mil
Resistencia a la Tensión (kgf/mm ²)	13,9
Elongación a la Rotura (%)	88
Resistencia a la Rotura (lbs/pulgada)	94
Resistencia al Perforado (lbs)	52,3
Resistencia al Despegue (gr/pulgada)	> 1800
Transmisión de Luz Visible (%)	88,4
Punto de Fusión (°C)	255~265
Filtro Ultravioleta (%)	98

Resistencia a la Tensión

Cantidad máxima de tensión que puede soportar el material antes de fallar (rotura o deformación permanente). Se calcula dividiendo la carga máxima por el área de sección transversal mínima original de la muestra. Calculado a partir de la resistencia a la rotura.

Elongación a la Rotura

Porcentaje en relación a la longitud inicial antes del estiramiento del material. Se calcula dividiendo la extensión en el momento de la ruptura en la muestra multiplicada por 100. Representa la cantidad de estiramiento (deformación) exhibida por la muestra antes del punto de falla.

Resistencia a la Rotura

Resistencia a la rotura es la fuerza que se requiere para romper la muestra. Se usa para determinar la resistencia a la tracción.

Resistencia al Perforado

Fuerza máxima necesaria para lograr la perforación en la lámina.

Resistencia al Despegue

Fuerza requerida para remover el material instalado sobre una superficie determinada.

Punto de Fusión

El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido a presión atmosférica. Durante el proceso de cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante puesto que todo el calor se emplea en el proceso de fusión.

ANSI Z97-1: Todos nuestros films de seguridad superan la norma de seguridad contra impactos ANSI Z97-1 de la American National Standards Institute. Dicha normativa tiene como finalidad reproducir el eventual impacto de una persona contra un vidrio. El elemento impactador es una bolsa de cuero rellena con perdigones de plomo y su peso total es de 45 Kg. El ensayo se realiza dejando caer el impactador desde diferentes alturas en función de los niveles de energía cinética o impacto requerido. Para satisfacer los requisitos de impacto, según la Norma ANSI Z97-1, un cristal debe cumplir indistintamente, para cada altura de caída del impactador, con una de las siguientes condiciones:

- no romperse o romperse en forma segura. Se entiende que un vidrio se rompe en forma segura cuando los fragmentos resultantes son pequeños y sus bordes no presentan aristas cortantes.
- cuando, aún roto, no hay desprendimiento de los trozos rotos del paño y por ende se elimina el riesgo de corte.



Polifilms[®]

En lo que más te importa

